


Nordfab

QF Kulled

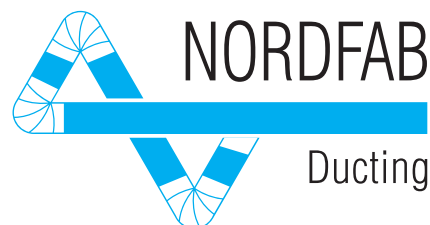

Ger överlägsen flexibilitet vid anslutning mot bearbetningsmaskiner

Kulleden monteras på QF-rörsystemet och ansluts med slang mellan den flexibla kulleden och bearbetningsmaskinen. Kulleden har 22° rörlighet från centrumlinjen och roterar i alla riktningar.

Då kulleden kan rotera 360° och i en vinkel upp till 22° kommer anslutningen mot bearbetningsmaskiner underlättas avsevärt och anslutningsslangar kommer att hålla längre.

Snabb och enkel installation

Otroligt enkelt att ansluta mot QF rörsystemet bara att använda QF spännband.




Ovan: En QF Kulled monterad på ett QF rörsystem i en träbearbetningsanläggning.

Nordfab lagerför PU slang i dimensioner från Ø 80 - 305 mm



Qf rör är snabbt och enkelt ihop satta med spännband.

Ø mm	Artikel nummer Galvaniserad	Längd mm	Vikt kg	Tjocklek mm
100	8210002216	280	1,0	1
125	8210002217	295	1,25	
150	8210002218	315	1,60	
200	8210002220	360	2,55	
250	8210002222	350	2,80	
300	8210002223	420	3,70	

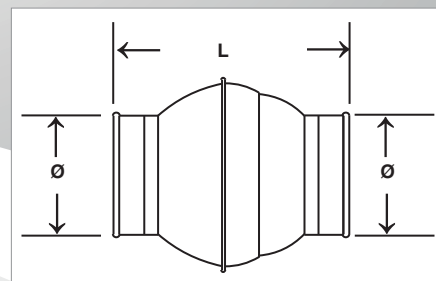

Email: salesdk@nordfab.com

Phone: +45 86 47 11 00

www.nordfab.com



The world's fastest ducting™